

Versotrak Cadet

Najprostszy sposób na automatyzację SAW



Versotrak Cadet — pojedynczy drut

Branża

- Budowa mostów
- Przemysł morski i instalacje morskie
- Produkcja blachownic
- Przemysł stoczniowy
- Produkcja konstrukcji stalowych


Od ponad 70 lat ESAB konstruuje traktory spawalnicze z myślą o ułatwianiu i przyspieszaniu spawania łukiem krytym. Versotrak Cadet to najnowszy członek rodziny rozwiązań do automatyzacji spawania łukiem krytym.

- Kompaktowa i wydajna konstrukcja ułatwia przemieszczanie i konfigurowanie do podstawowych zadań spawania łukiem ukrytym
- Solidny mechanizm podawania drutu, dzięki któremu można spawać drutem ze stali niskostopowej o grubości do 4 mm przy prądzie do 1000 A przy 100%
- Intuicyjny interfejs użytkownika z podawaną w czasie rzeczywistym informacją o dopływie ciepła — pełna kontrola nad spawaniem
- Wersja 4WD do stosowania z długimi przewodami
- Prostownik drutu z funkcją pamięci
- Łatwa i szybka zmiana ustawienia ze spoiny czołowej na spoinę pachwinową
- Zgrubna regulacja położenia w pionie na profilu aluminiowym za pomocą śrub i dokładna regulacja położenia za pomocą suportu pionowego (± 45 mm).
- Suport poziomy (± 45 mm) do spoin poprzecznych

Więcej informacji znajdziesz na esab.com.



Versotrak Cadet to idealny traktor do spoin pachwinowych.

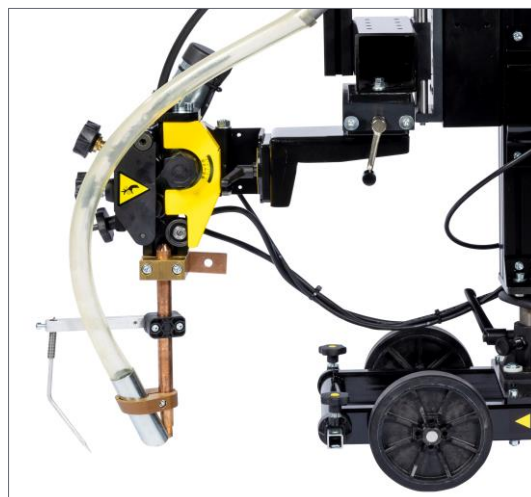

Inteligentna funkcja pamięci zapewnia doskonale podawanie drutu przed wymianą szpuli z drutem i po wymianie.

Versotrac Cadet

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Maks. masa szpuli | 30 kg (66 funtów) |
| Pojemność topnika | (6 l / 1,6 gal) |
| Prędkość jazdy | 0,1–2,0 m/min (4–78,7 cala/min) |
| Temperatura pracy | Od -10 do +40°C |
| Masa (traktor plus głowica) | 65 kg (143,3 funta) |

Dane techniczne głowicy spawalniczej

| | |
|-----------------------------------|--|
| Typ głowicy spawalniczej | Versotrac Cadet EWH 1000 SAW pojedyncza |
| Średnica drutu, stal niskostopowa | 1,6 – 4,0 mm (1/16–5/32 cala) |
| Średnica drutu, stal nierdzewna | 1,6 – 3,2 mm (1/16–1/8 cala) |
| Maks. prędkość podawania drutu | 9,0 m/min (354,3 cala/min) |
| Maks. natężenie prądu | 1000 A przy 100% |

Dane do zamówienia

| | |
|---|------------|
| Traktor Versotrac Cadet EWT 1000 2WD (SAW), drut pojedynczy | 0910944880 |
| Traktor Versotrac Cadet EWT 1000 4WD (SAW drut pojedynczy) | 0910944881 |

Opcje i akcesoria

| | |
|---|------------|
| Wózek kół prowadzących | 0413542880 |
| Walek pośredni (2 na traktor) | 0446151880 |
| Prowadnica, 3 m | 0154203880 |
| Zestaw 4WD | 0910053880 |
| Rowkowane stalowe kółka do podparcia prowadnicy, 1 szt. | 0443682880 |
| Rowkowane stalowe kółka do podparcia prowadnicy, 4 szt. | 0443682881 |
| Zestaw do płaskich spoin pachwinowych | 0904586880 |
| Zestaw lampy laserowej | 0821440984 |
| Uchwyt na szpulę do drutu 30 kg, plastikowy | 0153827880 |
| Jednostka pozyskiwania topnika OPC | 0148140880 |
| Zasobnik topnika ze stopu siluminu, 6 l | 0413315881 |
| Koncentryczny lejek topnika | 0145221881 |

Szczegółowe informacje na temat traktora Versoarc EWH, i sterownika EAC 10 lub części eksploatacyjnych można znaleźć w karcie katalogowej i instrukcji obsługi.



ESAB/esab.com

